MAC-102 出路門警報器

一. 本機特點

1. 特大指示燈 (雙色 LED)
2. 二組獨立警報功能輸出
3. 內置警報蜂鳴器提示音輸出
4. 壓電式靜音按鈕
5. 警報後關門自動回復待機狀態
6. 優質堅固不銹鋼面板

二. 本機參數

1. 電源 : DC12V
2. 功耗 : 1W max
3. 繼電器觸點負載 : 2A/30VDC
4. AL(-) 輸出 : DC12V/500mA
5. 尺寸 : 87.5W x 87.5H x 32Dmm
6. 重量 : 82g

三. 位置及功能說明



正視圖

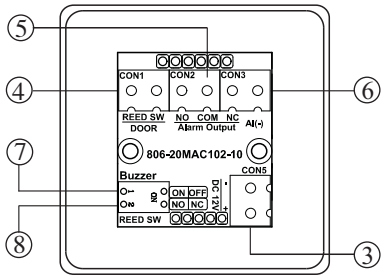

背視圖

①門狀態指示燈 (雙色 LED):

a) 正常狀態 (門關閉) : 綠燈長亮 ; b) 警報狀態 (門開啟): 紅燈閃亮

②靜音按鈕 :

警報狀態下 , 按下此按鈕可關閉蜂鳴器聲音 , 同時關閉 "AL(-)" 輸出

③電源輸入端子 : 輸入 DC12V 工作電源

④門磁回路 (REED SW): 可連接門磁開關 (NC or NC)

⑤警報繼電器輸出端子 : NO/NC觸點輸出 (最大負載 30VDC/2A)

⑥ AL(-)警報輸出端子 : DC 12V/500mA負輸出 , 可連接警號或閃燈

⑦關閉內置蜂鳴器和 AL(-) 輸出 :

撥動至 OFF 位置可令內置蜂鳴器靜音和關閉 AL(-) 輸出

⑧觸發回路選擇 :

撥動此編碼器可選擇本機門磁回路之觸發模式(NC或NO)

MAC-102 出路門警報器

一. 本機特點

1. 特大指示燈 (雙色 LED)
2. 二組獨立警報功能輸出
3. 內置警報蜂鳴器提示音輸出
4. 壓電式靜音按鈕
5. 警報後關門自動回復待機狀態
6. 優質堅固不銹鋼面板

二. 本機參數

1. 電源 : DC12V
2. 功耗 : 1W max
3. 繼電器觸點負載 : 2A/30VDC
4. AL(-) 輸出 : DC12V/500mA
5. 尺寸 : 87.5W x 87.5H x 32Dmm
6. 重量 : 82g

三. 位置及功能說明



正視圖

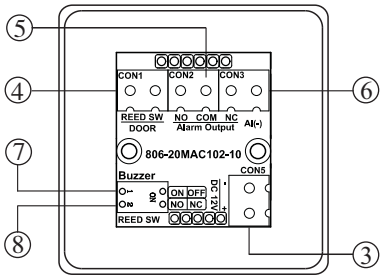

背視圖

①門狀態指示燈 (雙色 LED):

a) 正常狀態 (門關閉) : 綠燈長亮 ; b) 警報狀態 (門開啟): 紅燈閃亮

②靜音按鈕 :

警報狀態下 , 按下此按鈕可關閉蜂鳴器聲音 , 同時關閉 "AL(-)" 輸出

③電源輸入端子 : 輸入 DC12V 工作電源

④門磁回路 (REED SW): 可連接門磁開關 (NC or NC)

⑤警報繼電器輸出端子 : NO/NC觸點輸出 (最大負載 30VDC/2A)

⑥ AL(-)警報輸出端子 : DC 12V/500mA負輸出 , 可連接警號或閃燈

⑦關閉內置蜂鳴器和 AL(-) 輸出 :

撥動至 OFF 位置可令內置蜂鳴器靜音和關閉 AL(-) 輸出

⑧觸發回路選擇 :

撥動此編碼器可選擇本機門磁回路之觸發模式(NC或NO)